


# Nilfisk GM 80 HEPA Filtration

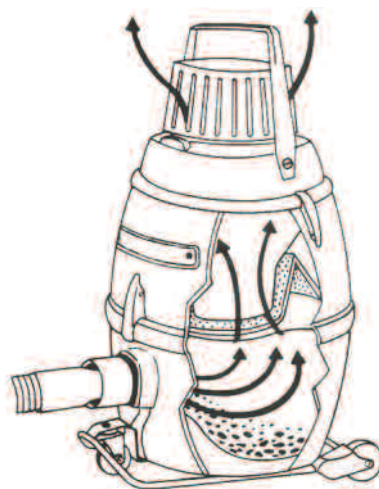

Le Nilfisk GM 80 est un aspirateur portable et léger qui comprend un système standard de quatre niveaux de filtration avec un sac de récupération en papier de grande capacité. En raison de sa dimension compacte, le GM 80 peut être utilisé dans les endroits où de gros équipements ne peuvent entrer. En plus d'être utilisé pour l'entretien général, les filtres HEPA OU ULTRA rend cet aspirateur idéal pour être utilisé dans les salles blanches.

- À la première capacité de 2 ¼ gallons capture la majorité des débris aspirés.
- Le filtre principal extra large assure un flux d'air continu qui prolonge la vie de celui-ci et élimine les obstructions prématurées
- Le micro filtre facultatif, la dernière étape de pré-filtration, protège le moteur et agit comme une barrière pour les particules de la grosseur d'une bactérie.
- Le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) s'assure que 99,97% de toutes particules ultrafines, toxiques et nuisibles sont retenues - en deçà de 0.3 microns.
- Le dispositif de protection thermique du moteur prévient la surchauffe du moteur causée par les oublis de maintenir les filtres propres ou par l'obstruction accidentelle du boyau ou de l'embout.
- Les accouplements de joint à rotule donnent une liberté de mouvement de 360° sans fendiller et dédoubler le boyau tout en éliminant les noeuds.
- Le traîneau très résistant augmente sa mobilité. Il glisse sur toutes les surfaces. Se détache également pour être utilisé dans les escaliers.

# Nilfisk GM 80

## HEPA Filtration

### SPÉCIFICATIONS

Données	Unités	GM 80
Moteur type, mise en terre		GMPJ
Voltage @ 60Hz	volts	110-120/220
Puissance normalisée	watts	1100
Ampérage	ampère	11,2
Colonne d'eau, max.	pouces H2O	102
Débit d'air, max.	cfm	87
Superficie de filtration	pouces carrés	1477
Capacité -sac de papier	gallons	2,25
Capacité – du réservoir	gallons	3,25
Dimension (L x L x H)	pouces	14 x 12 x 16
Poids	livres	11
Longueur du câble	pieds	30

#### Accessoires standards

• Traîneau détachables • Boyau de plastique de 6'6" • Manche de deux sections en acier • Sacs de papiers • Corde électrique de 30' • Brosse ronde de 3" • Un outil pour crevasse • Embout de 5" pour fauteuil

#### Accessoires facultatifs

• Filtres HEPA & ULPA • Suppresseur de son • Adapteur de soufflante  
• Microfiltres • Module déviant pour moteur • Module Venturi pour air comprimé  
• Module pour moteur sans brosses • Filtres de différents matériels, incluant le coton standard, GORE-TEX®– facultatif, AES Polycomposite



Nilfisk-Advance America, Inc.  
300 Technology Drive  
Malvern, PA 19355  
800-645-3475  
[www.nilfiskcfm.com](http://www.nilfiskcfm.com)